

Schneefang und Haftenprogramm 2011




Laufroste: BG – Bau geprüft und zertifiziert

Hergestellt nach den Fachregeln des deutschen Klempnerhandwerks

Seite 9

Laufroste 250 mm breit						MK 676-700	MK 701-725	MK 726-750	MK 751-775	MK 776-800
Bezeichnung	Artikel-Nr.	verzinkt	beschichtet	Alu	VA	€/ St	€/ St	€/ St	€/ St	€/ St
420 mm lang (Dachtritt)	Z 9042			-	-					
600 mm lang	Z 9060			-	-					
800 mm lang	Z 9080			-	-					
880 mm lang	Z 9088			-	-					
1000 mm lang	Z 9100			-	-					
1200 mm lang	Z 9120			-	-					
1500 mm lang	Z 9150			-	-					
2000 mm lang	Z 9200			-	-					
VA - Befestigungsmaterial	Z 901				-	-	-	-	-	-
VA - Befestigungsmaterial mit verkupferter Spezialmutter	Z 902	-	-	-	-					
Verbindungsmaterial				-	-		-	-	-	-
Verbindungsmaterial (kupferfabig beschichtet)	Z 903	-	-	-	-	-				

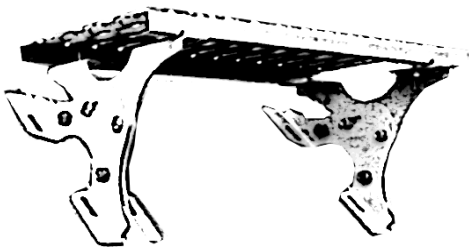

250 mm breit, in neuer, sehr rutschfester Ausführung.
 Die Laufroste sind einfach und sicher auf jeder Laufroststütze anzubringen.
 Durch Verbindungslaschen können die Längen beliebig kombiniert werden.

Abstand Laufroststützen: max. 900 mm
 Überstand: max. 100 mm

Spezial - Befestigungssatz für 2 Laufroststützen:
 4 Schrauben mit Muttern + Unterlagsscheiben
 Verbindungsmaterial für 1 Verbindung